

ech. 1/2

## Descriptif

Brise-soleil en profil aluminium extrudé.  
Alliage d'aluminium qualité bâtiment : 6060T5.

Traitements de surface réalisables :

- Anodisation avec label QUALANOD.
- Thermolaquage avec label QUALICOAT.

Montage fixe :

- Fixation par visserie inox directement dans les alvéolis du profil.
- Fixation par clippage sur support C120F inséré dans le profil vertical PV75.
- Fixation par clippage sur support C120 fixé directement à façade.

Ce profil peut être utilisé comme Brise-Soleil ou grille de ventilation.

## Entraxe des supports

Nous préconisons un entraxe maximal entre 2 supports ou une portée de 1500 mm quelle que soit la zone d'implantation. Nous pouvons toutefois soumettre à notre bureau d'études une configuration différente afin de valider sa faisabilité.

## Applications

Fixe

Mobile



Horizontal



Vertical



Auvent-oblique



Clip


Supports



C120F  
Clip pour PV75



C120  
Clip



PV75  
Porteur à feuillure




CR  
Câble de réglage suivant  
pas des BS120V à façon

Principes de montage

Montage fixe

Lame filante

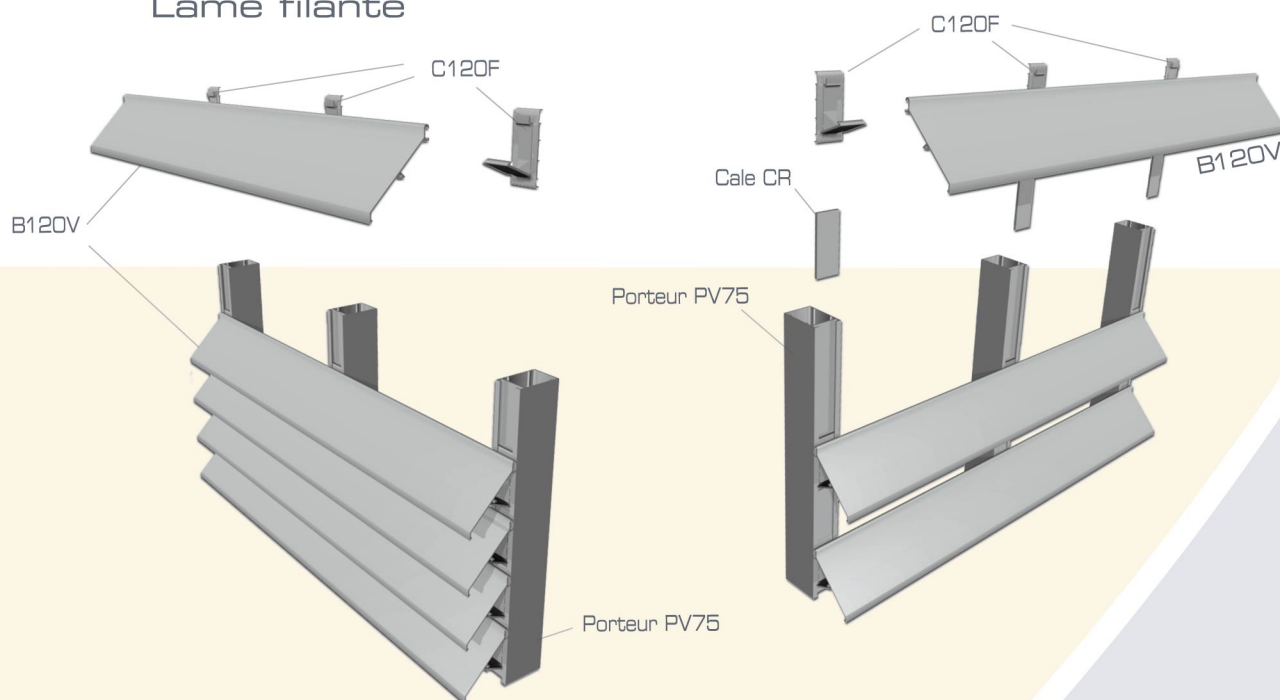

Lame entre plats/pliages

