

ech. 1/4

## Descriptif

Brise-soleil en profil aluminium extrudé composé de 3 éléments clippés.

Alliage d'aluminium qualité bâtiment : 6060T5.

Traitements de surface réalisables :

- Anodisation avec label QUALANOD.
- Thermolaquage avec label QUALICOAT.

Finition parfaite au plan de jonction inter-profil par l'insertion de cales de sécurité solidarissant le clippage.

Montage fixe :

- Fixation sur berceau et flasque aluminium.
- Fixation par embout type manchon carré et flasque aluminium (fixation invisible).

Montage mobile :

- Fixation par flasque alu et axe inox
- Motorisation par verin électrique et tringlerie métallique.

## Portées maximales suivant inclinaisons et zones

inclinaisons	0 à 30°	45°	90°
zones			
<b>Z2</b> 105daN/m <sup>2</sup>	6,83	6,27	5,83
<b>Z4</b> 157,5daN/m <sup>2</sup>	6,11	5,55	5,09

Informations données à titre indicatif.

Calcul pour une déformation limitée à 1/100 sous effet du vent maximum selon la zone 2 : 105 daN/m<sup>2</sup> et la zone 4 : 157,5 daN/m<sup>2</sup> entre deux appuis simples.

## Applications

Fixe

Mobile



Flasques



AL400  
Flasque simple



M400  
Flasque simple  
manchon carré



AP400  
Flasque simple  
1 axe rétractable



AM400  
Flasque 1 oreille  
1 axe rétractable

Supports



à façon  
Flasque spéciale  
découpe à façon



B400  
Berceau




à façon  
Support mécano- soudé

Principes de montage

Montage fixe

Lame filante

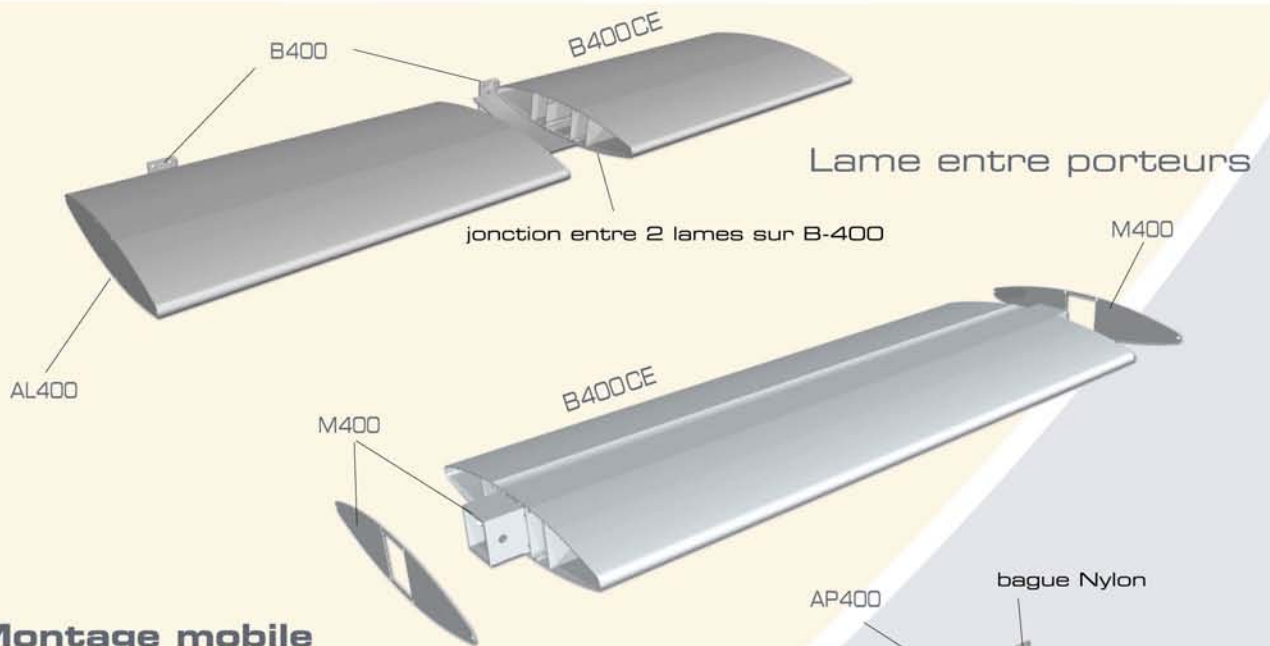

Montage mobile

