

ech. 1/2

## Descriptif

Brise-soleil en profil aluminium extrudé.  
Alliage d'aluminium qualité bâtiment : 6060T5.

Traitements de surface réalisables :

- Anodisation avec label QUALANOD.
- Thermolaquage avec label QUALICOAT.

Montage fixe :

- Fixation par visserie inox directement dans les alvéolis du profil.
- Fixation par clippage sur support C120F inséré dans le profil vertical PV75.
- Fixation par clippage sur support C120 fixé directement à façade.

Ce profil peut être utilisé, selon le pas entre les lames, comme brise soleil, grille de ventilation ou pare-pluis.

## Entraxe des supports

Nous préconisons un entraxe maximal entre 2 supports ou une portée de 2500 mm quelle que soit la zone d'implantation. Nous pouvons toutefois soumettre à notre bureau d'études une configuration différente afin de valider sa faisabilité.

## Applications

Fixe

Mobile



Horizontal



Vertical



Auvent-oblique



Clip


Supports



C120F  
Clip pour PV75



C120  
Clip



PV75  
Porteur à feuillure




CR  
Câble de réglage suivant  
pas des B120VP à façon

Principes de montage

Montage fixe

Filante ou entre plats / pliage

Principes de montage identiques à ceux de la lame B120V

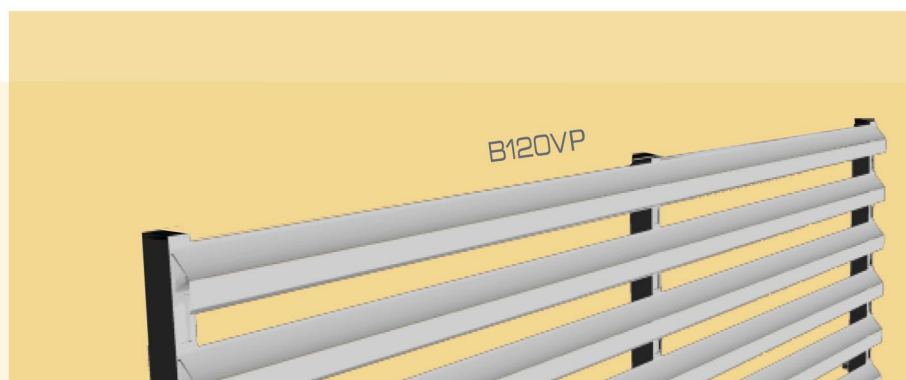

Porteur PV75

Pas entre lames réglable  
aux moyen de calles de réglage